



# Bestückungsdrucke

## Bestückung der Spulenplatten:

Bestücke auf den Spulen-Platinen-Lötseiten je 8 SMDs 1206 und je 7 Kerkos à 100 nF.

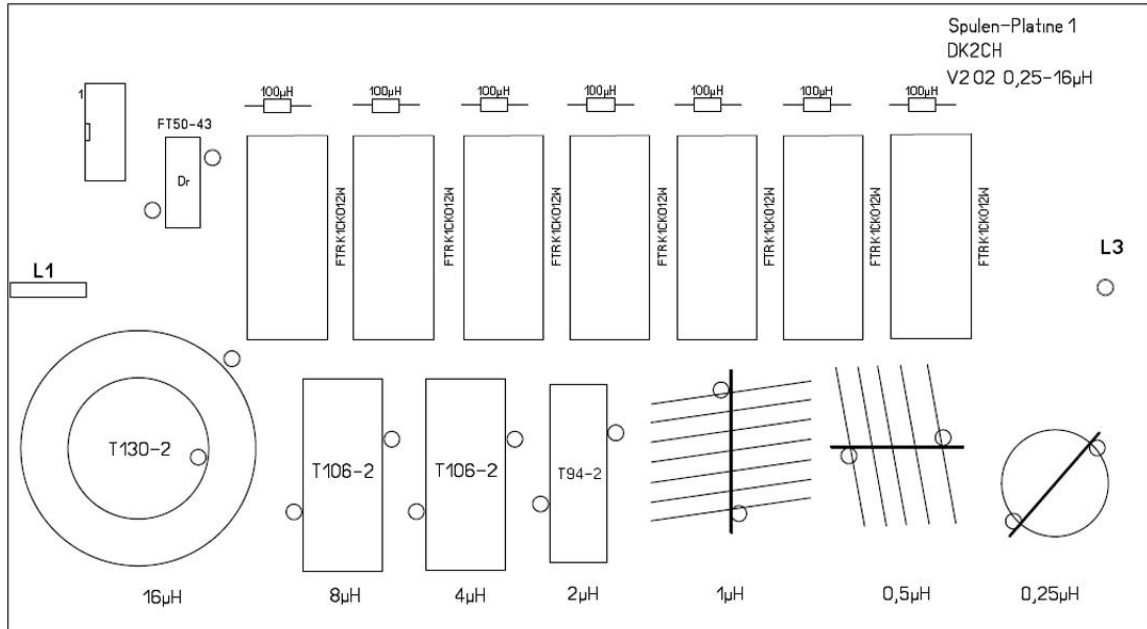

Bestücke die L2-Platine spiegeltbildlich. Wannenstecker Nut nach oben!

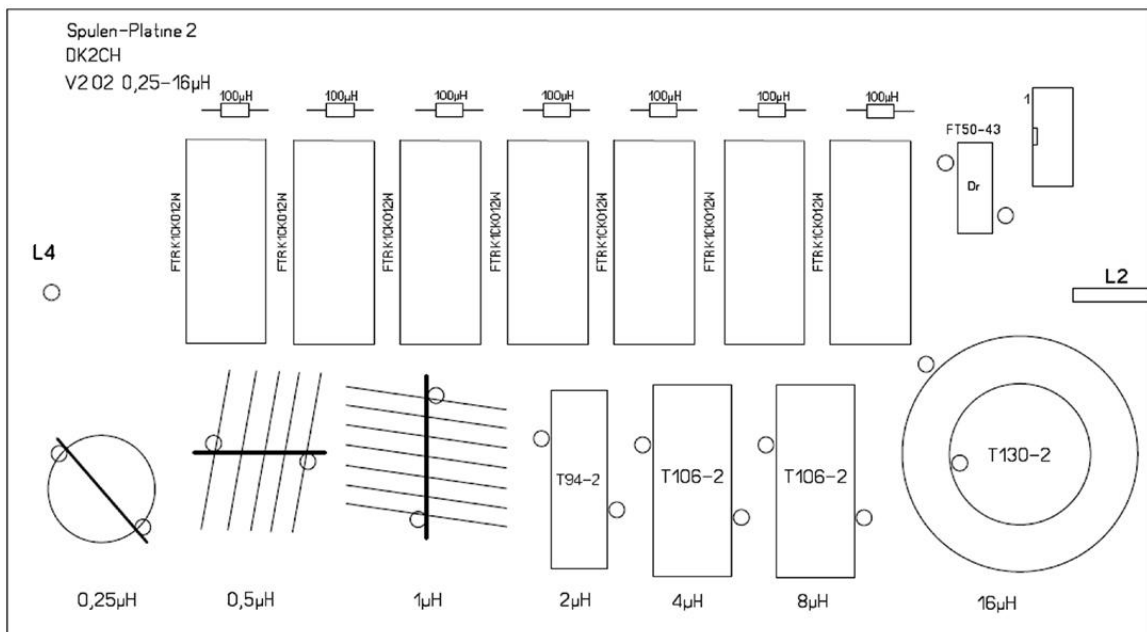



# Bestückungsdrucke

## Bestückung der Balunplatine:

Bestücke auf der Balun-Platinen-Lötseite 4 SMDs 1206 à 100 nF.

