
RETEVIS EZ TALK 680 DIY WALKIE TALKIE



Bauanleitung

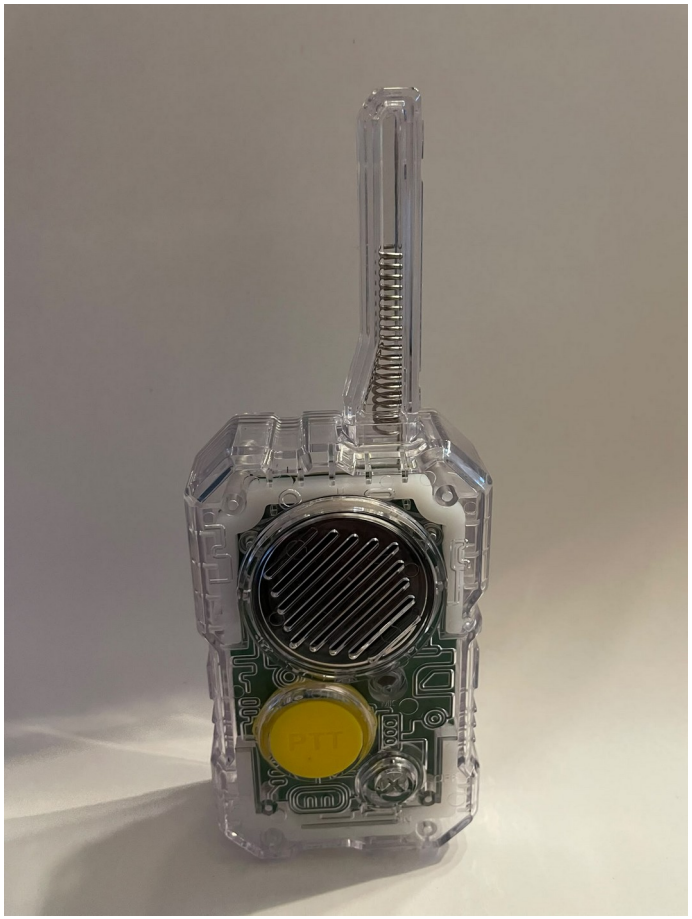

Material:

4x Schrauben kurz

4x Schrauben länger

1x Lautsprecher

3x Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

1x Schraubendreher Kreuz

1x Platine

1x PTT-Gummi Taster (gelb)

1x ON/OFF Schalter (durchsichtig)

1x U-Förmiger Splint (durchsichtig)

1x Lautsprecher Ring mit 3 Löchern (durchsichtig)


1x Antennen Schutz (durchsichtig)

1x Batteriefachklappe (durchsichtig)

1x Funkgerät Front (durchsichtig)


1x Funkgerät Rückseite (durchsichtig)

Schritt 1:

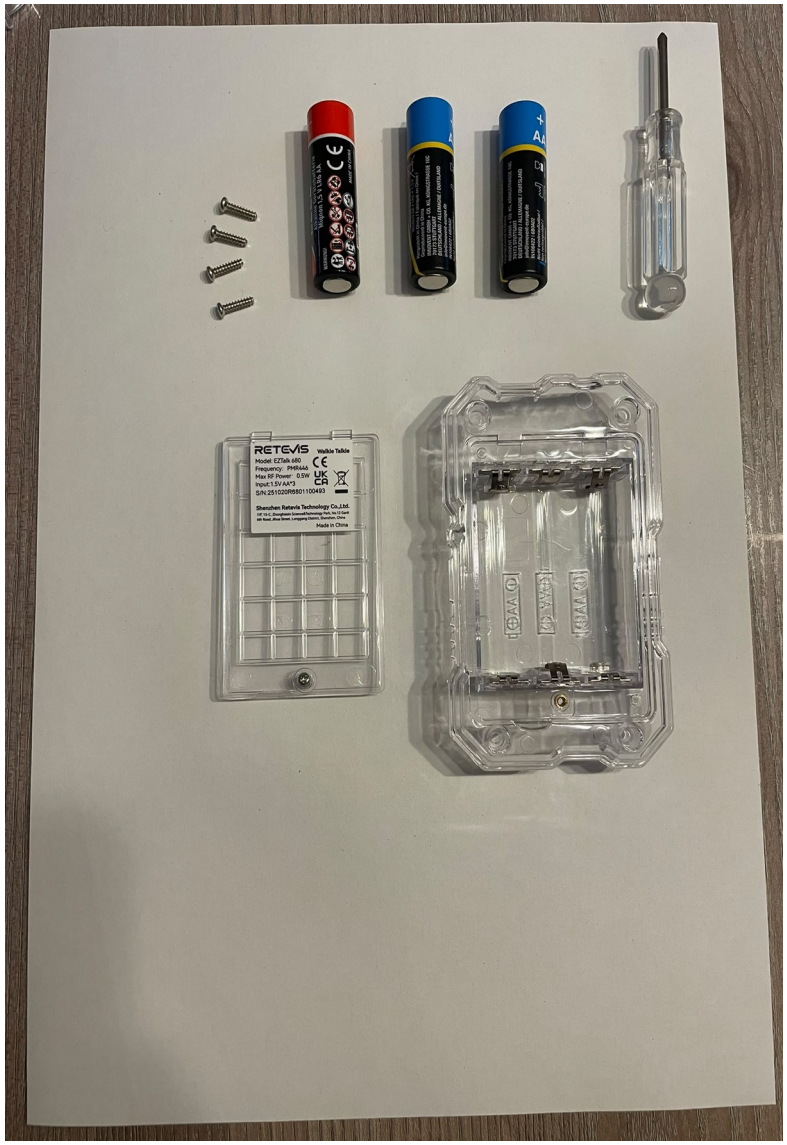


Hierfür benötigst du folgende Materialien:
1x Funkgerät Rückseite (durchsichtig)
3x Batterien (nicht im Lieferungsumfang enthalten)
4x etwas längere Schrauben

→ Setze wie auf der Abbilung die Batterien mit der richtigen Seite ein (Achtung +/-)

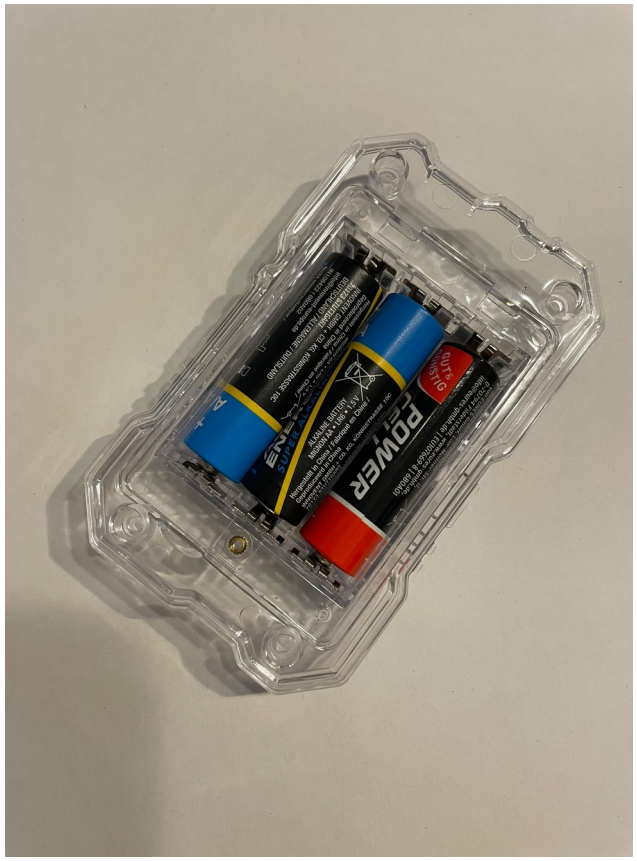

Schritt 2:

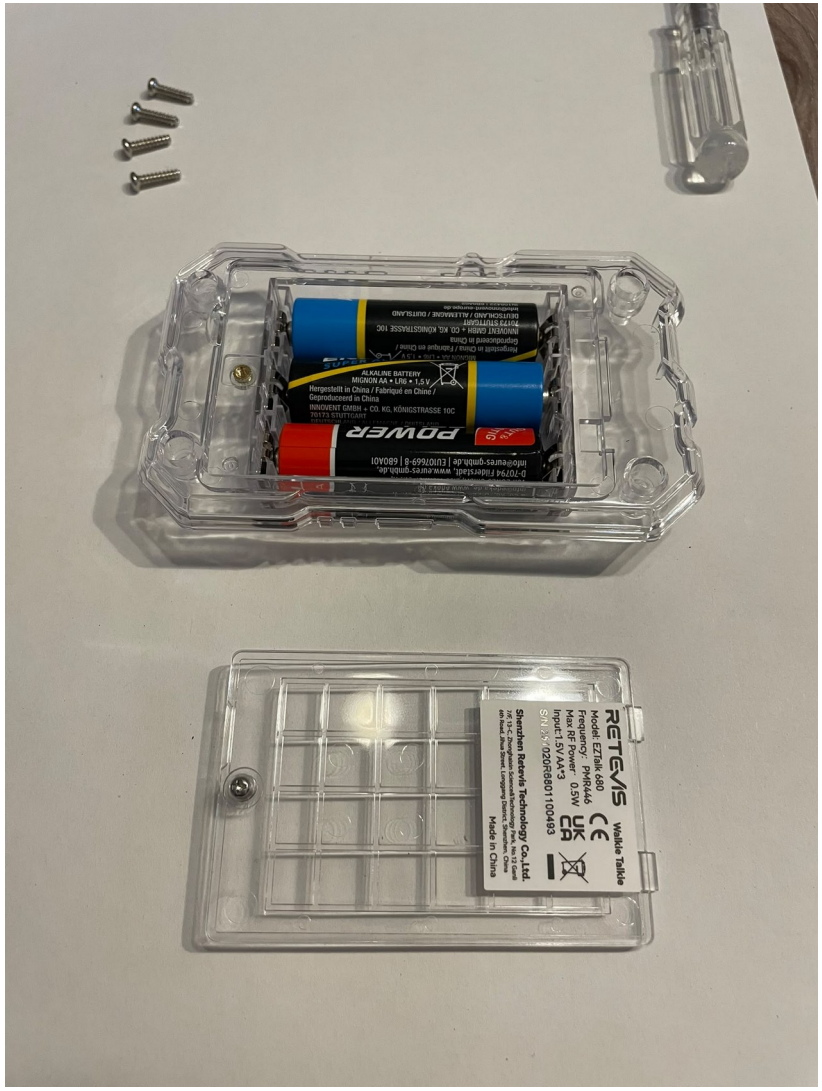


Hierfür benötigst du folgende Materialien für die folgenden Schritte:

1x Batteriefachklappe (durchsichtig)


1x Schraubendreher

Schritt 3:

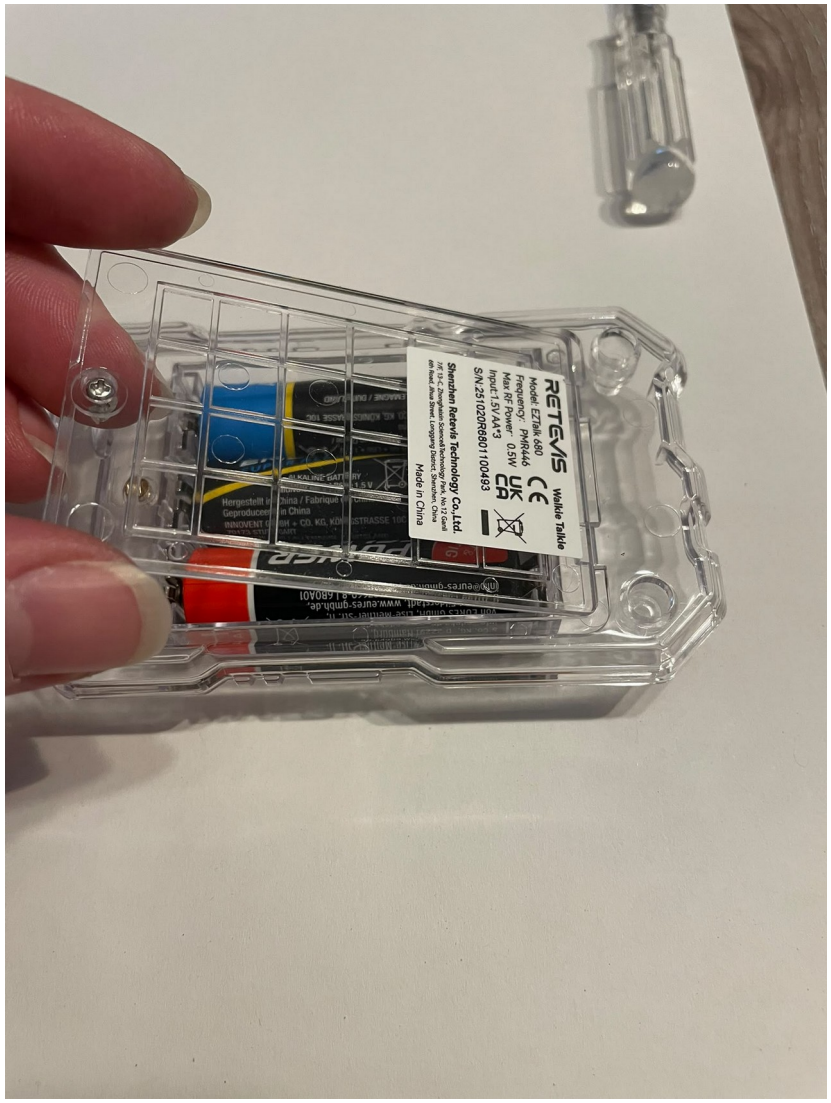

→ Setze die Batteriefachklappe in die vorgesehene Aussparung ein

Schritt 4:

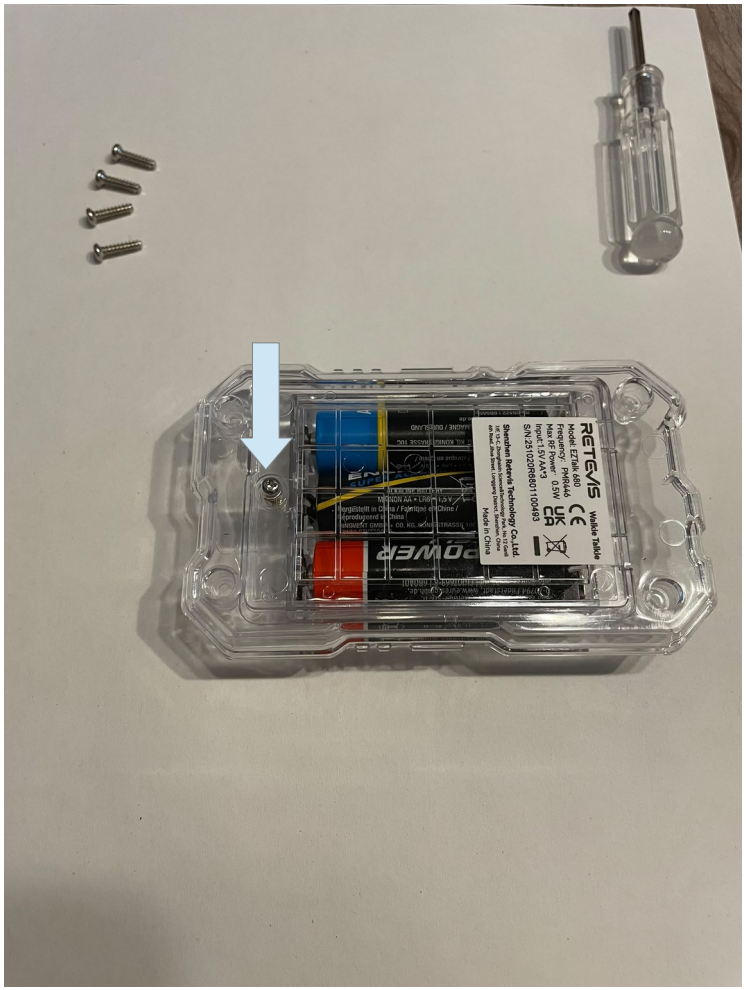

→ Achte darauf das die kleine Schraube an der Batteriefachklappe parallel zum unteren Gewinde des Batteriefachs ist

→ Anschließend verschraube die Batteriefachklappe mit der Unterseite vorsichtig (wenn die Schraube in die untere Gewindefassung greift zieht sich die Batteriefachklappe automatisch zu)

→ Klebe nun den beigefügten Aufkleber wie im Bild auf


Schritt 5:



→ benutze nun die etwas längeren Schrauben und setze diese in die vier Löcher des unteren Batteriefachs und verschraube diese miteinander

→ Klebe nun das beigefügte Aufkleber Set auf die Batterieklappe

Schritt 6:

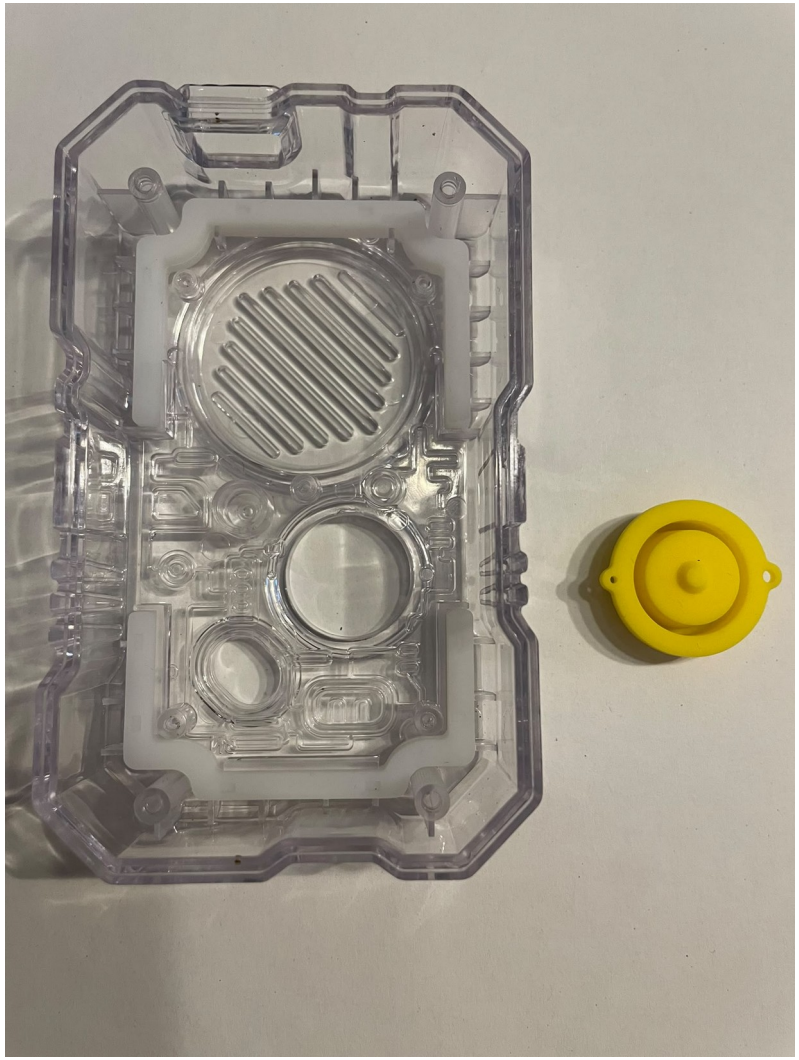


Hierfür brauchst du:

→ 1x PTT-Gummi Taster (gelb)


→ 1x Funkgerät Front (durchsichtig)

Schritt 7:

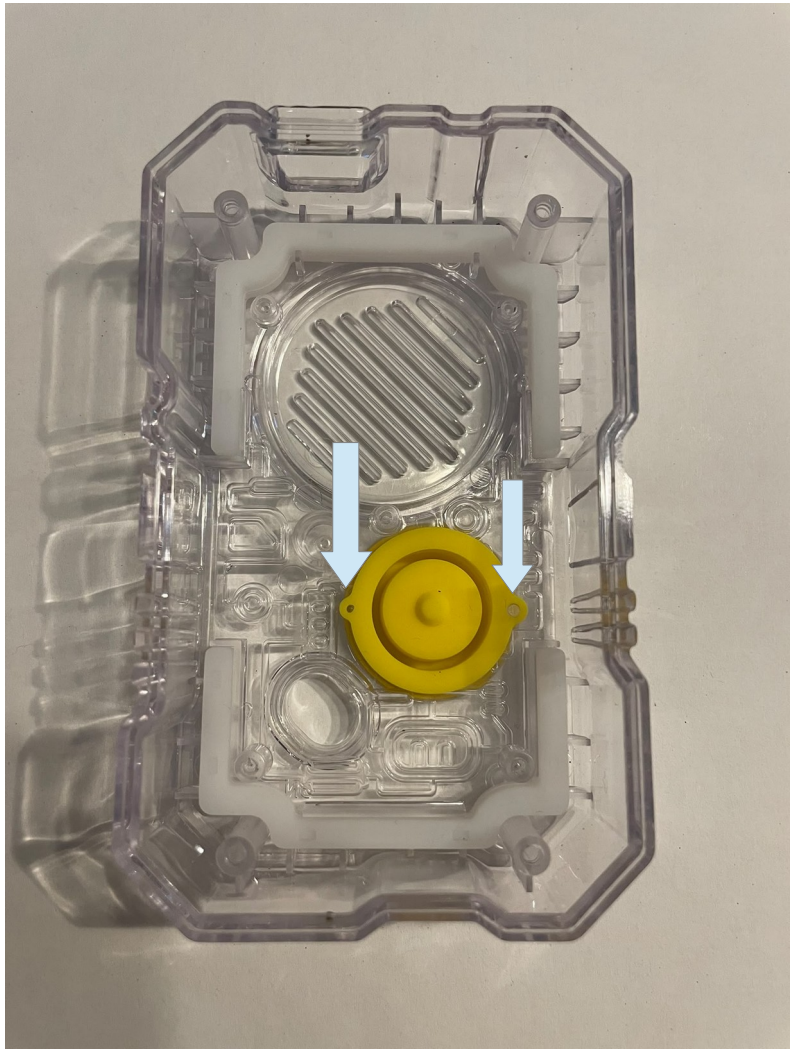



→ Setze nun die gelbe PTT-Taste aus Gummi in die vorher gesehene Stelle (runde Aussparung)

→ Achte darauf auf die kleine Lochführung links und die große Lochführung rechts und drücke die Gummi-PTT-Taste in die Lochaussparung hinein, sodass alles fest gedrückt ist

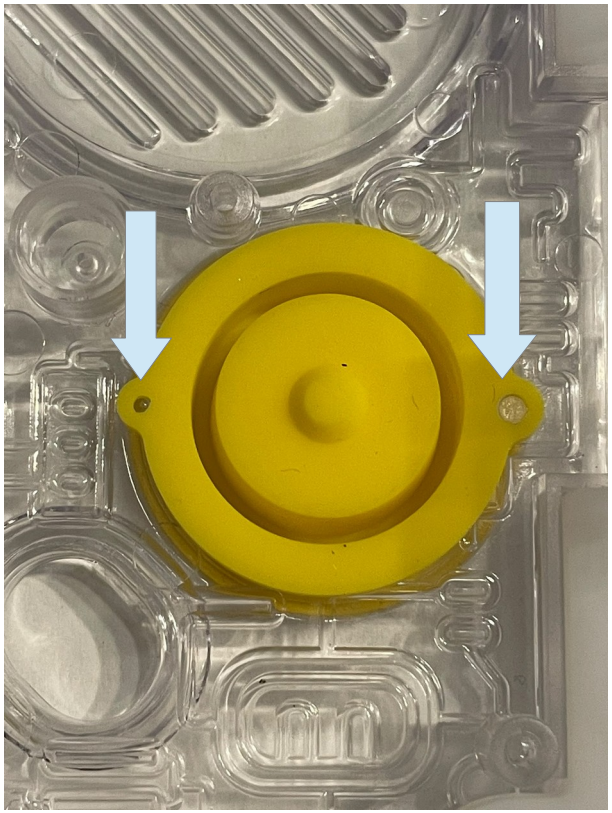

Schritt 8:

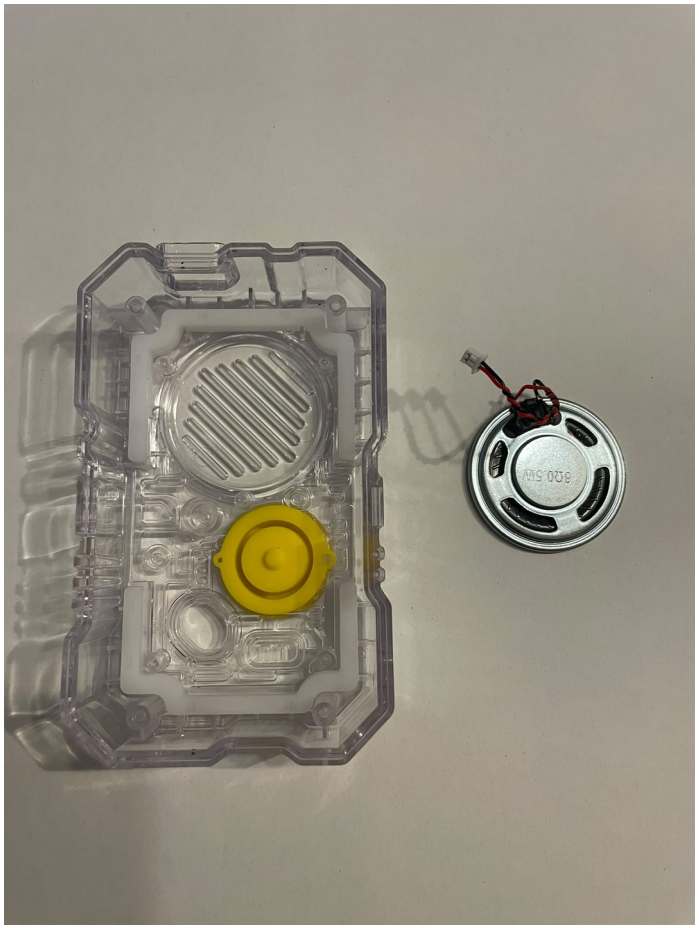


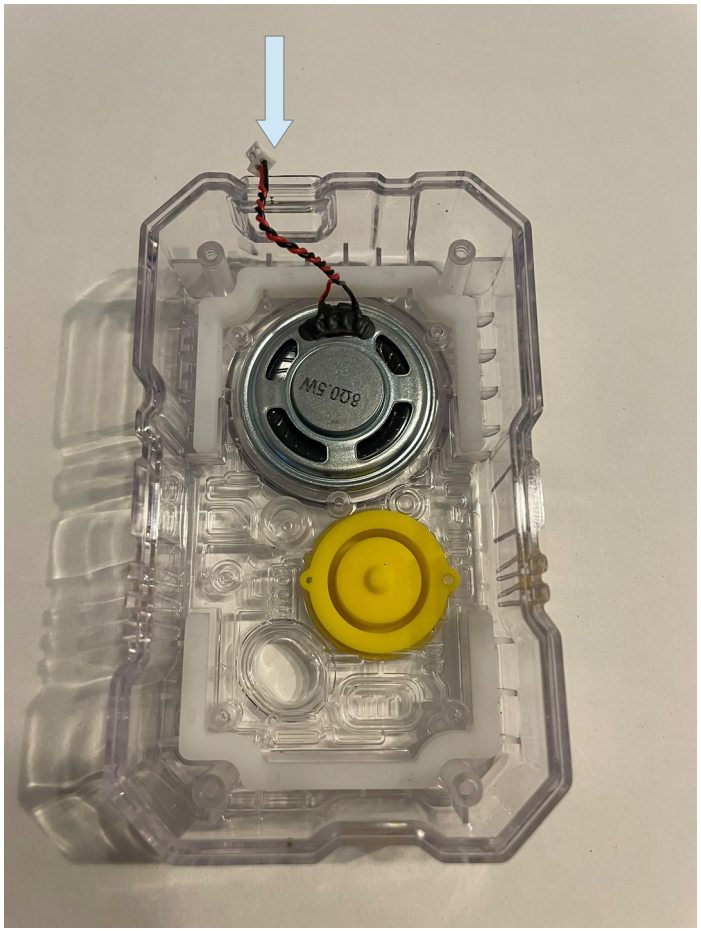

Hierfür benötigst du:
→ 1x Lautsprecher

→ lege den Lautsprecher mit den Kabel nach oben in die Antennenaussparung und achte darauf das der Lautsprecher in seiner vorgesehenen Rundung liegt


Schritt 9:

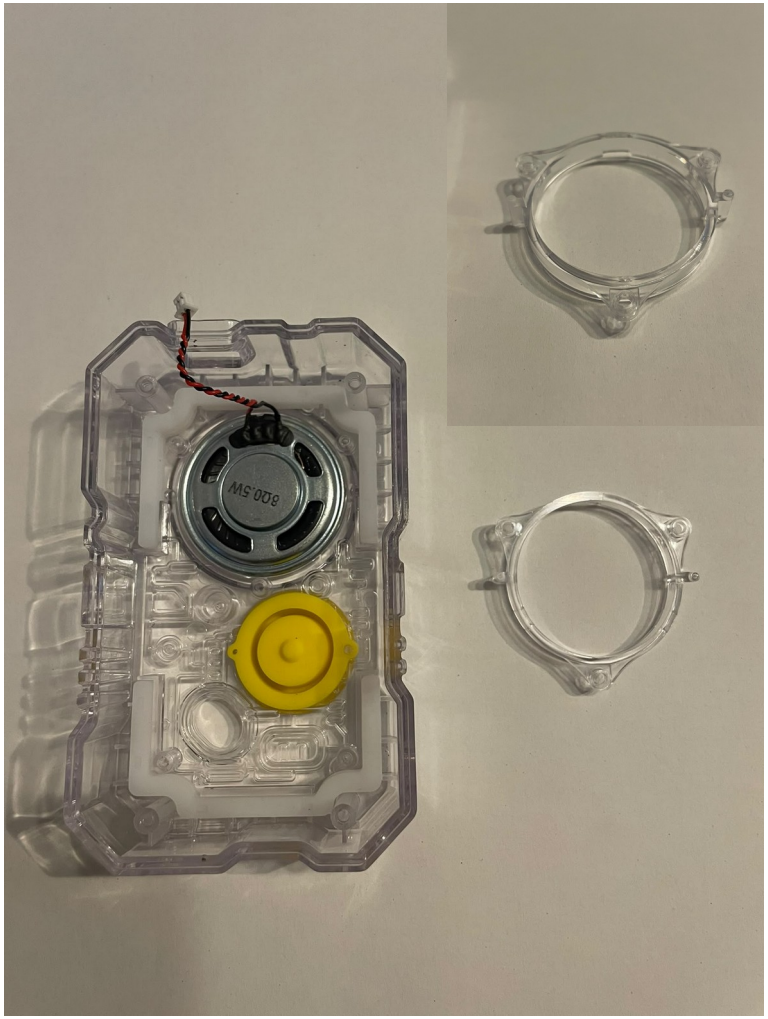


Hierfür benötigst du:


→ 1x Lautsprecher Ring mit 3 Löchern (durchsichtig)

→ Setze diesen Ring so auf den Lautsprecher drauf das die 3 Löcher des Rings entsprechend auf der Unterseite mit den Einkerbungen zusammen passen

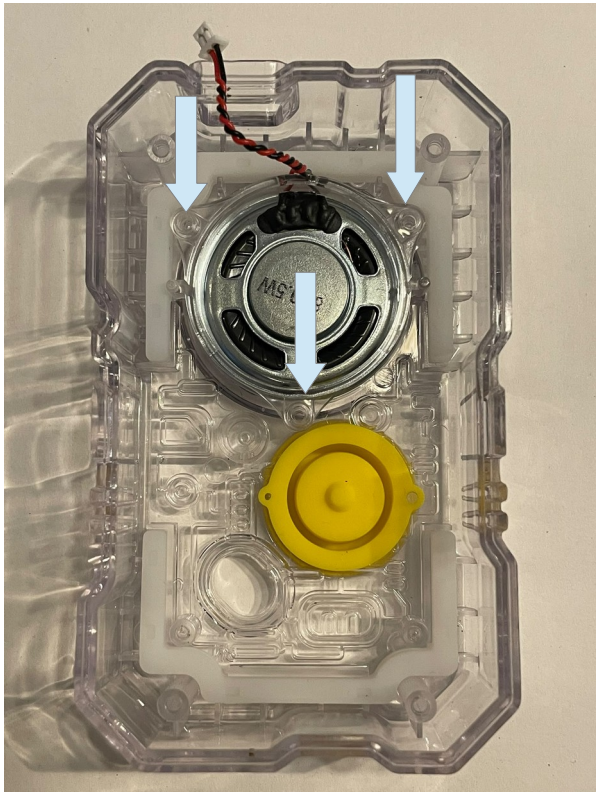


Schritt 10:

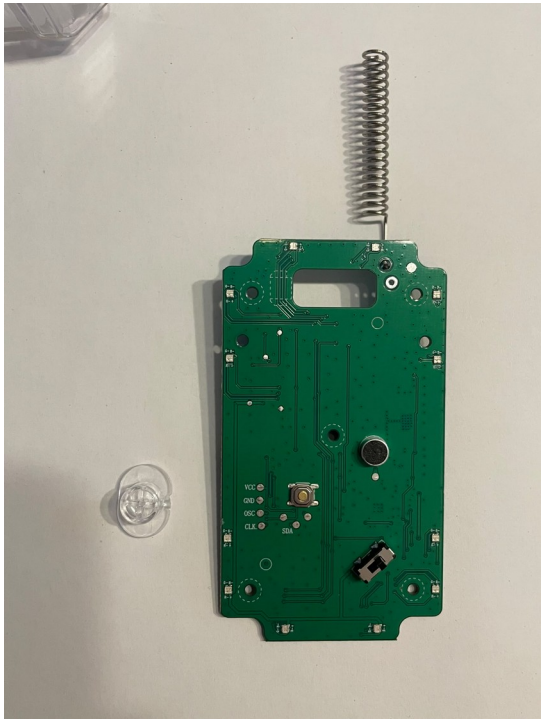


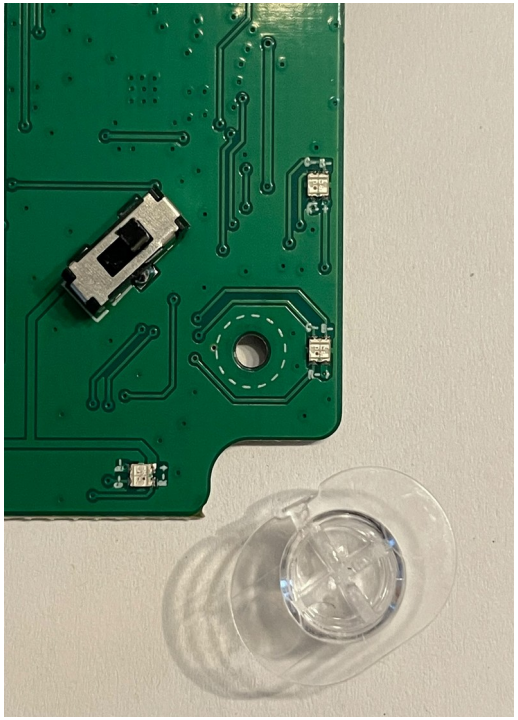

Hierfür benötigst du:
→ 1x Platine
→ 1x ON/OFF Schalter (durchsichtig)

→ Setze den ON/OFF Schalter, auf den schwarzen Pin auf der Platine

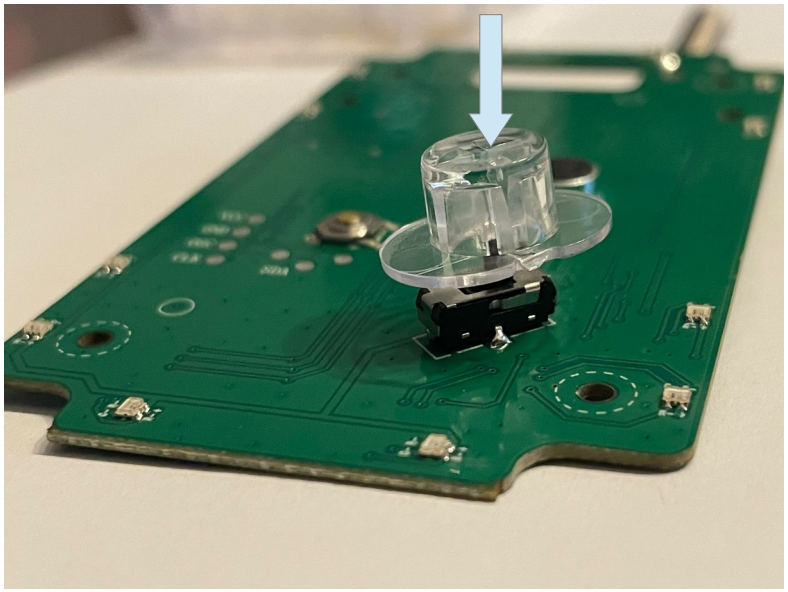

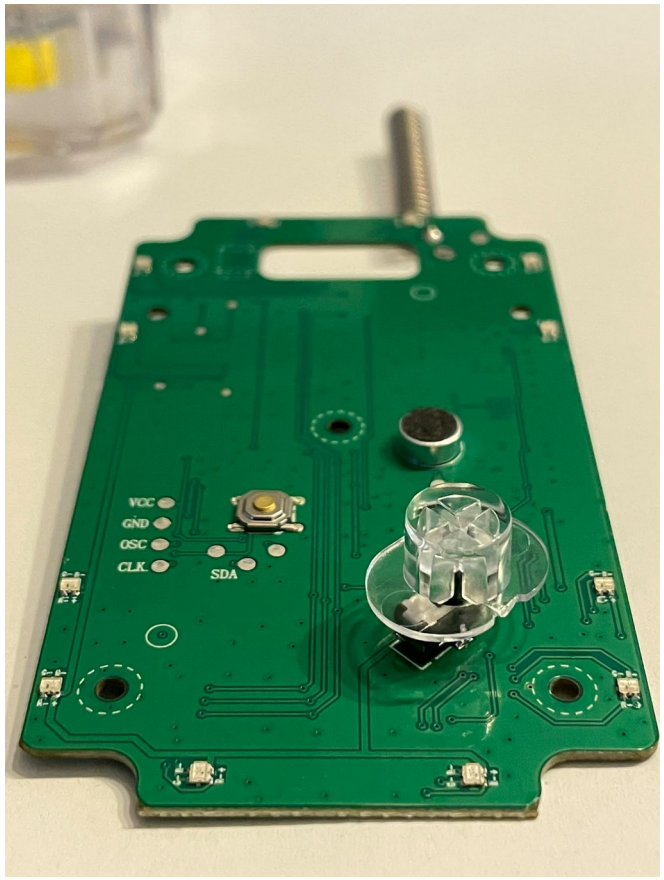

Schritt 11:




Hierfür benötigst du:
→ 1x Platine mit montierten ON/OFF Schalter (durchsichtig)


→ drehe die Platine um und setze diese in die vorgesehenen Ecken der Funkgeräten Front ein

→ stecke die Antennenvorrichtung durch die Aussparung nach oben durch

→ ziehe dabei das Kabel des Lautsprechers vorsichtig durch die Aussparung wie auf der Abbildung gezeichnet

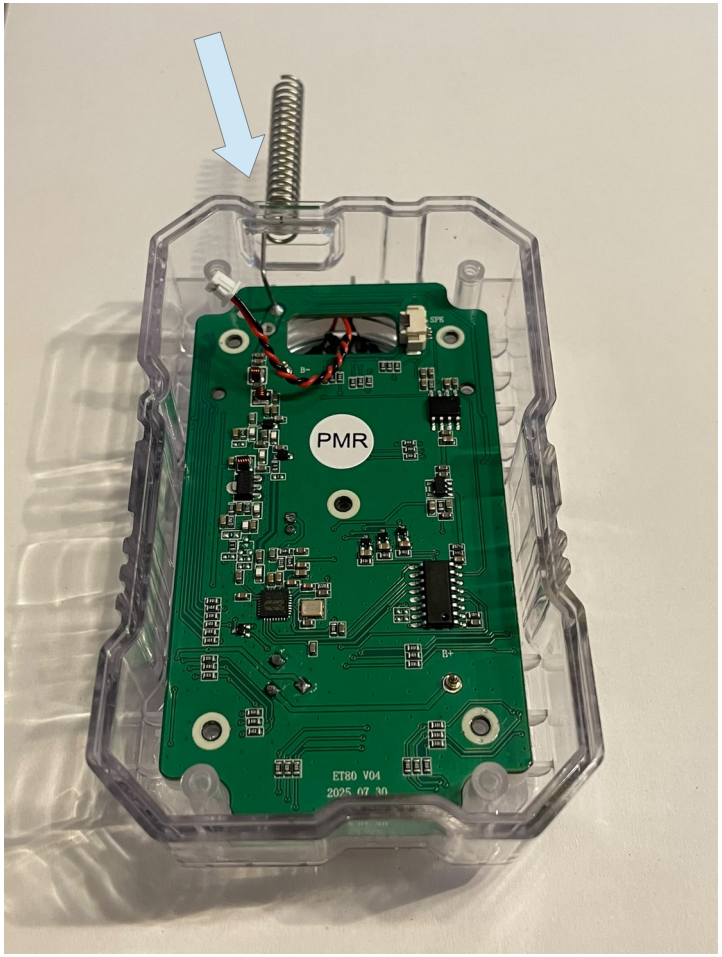



Schritt 12:

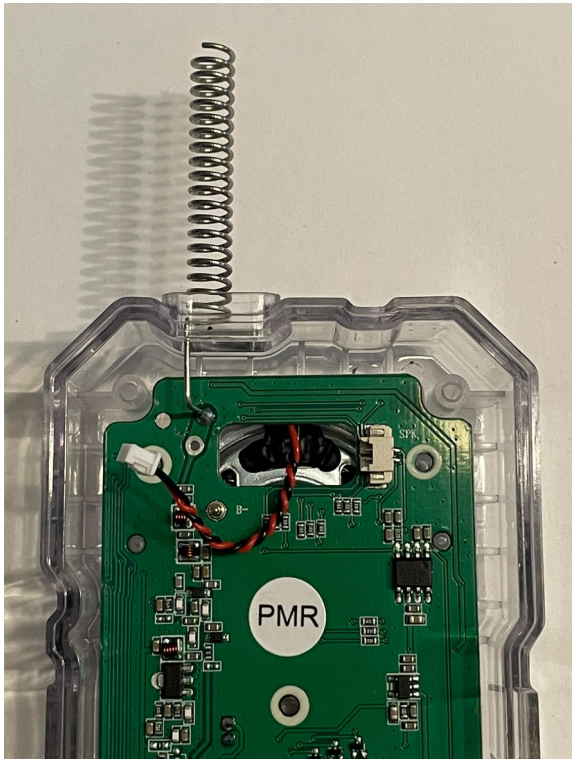

→ stecke nun den Stecker des Lautsprecher Kabels vorsichtig in die vorgesehene Steckmöglichkeit an der Platine

→ anschließend verschraube die Platine mit den kurzen Schrauben

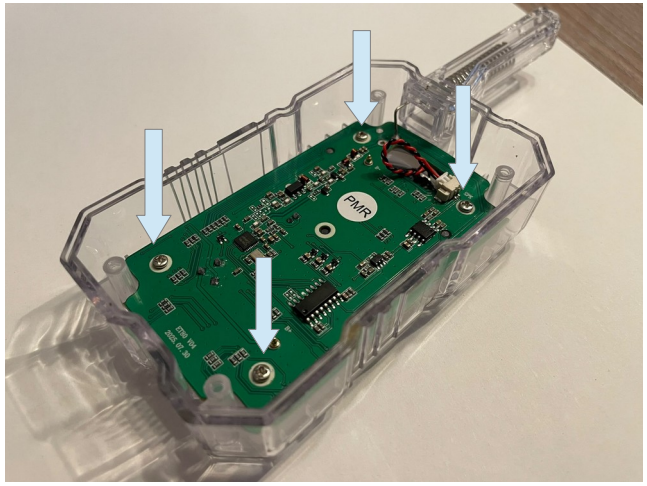

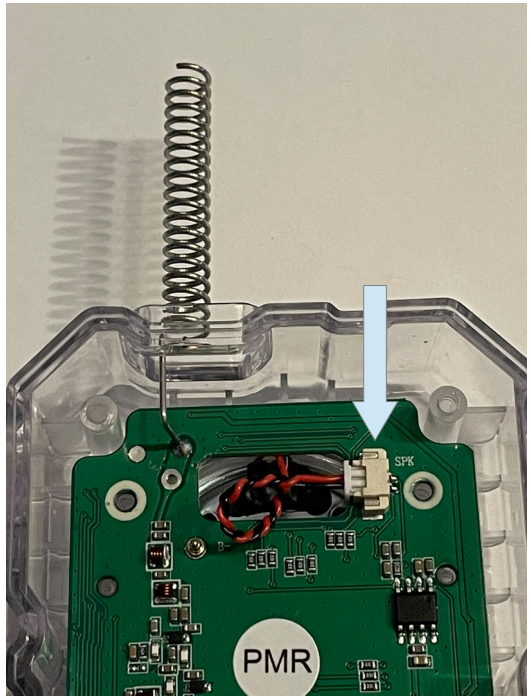


Schritt 13:


Hierfür brauchst du:
→ 1x U-Förmiger Splint (durchsichtig)
→ 1x Antennen Schutz (durchsichtig)
→ 4x Schrauben kurz


→ stecke den Antennenschutz vorsichtig auf die Feder der Antenne wie im Bild abgezeichnet


→ Anschließend muss der Schutz der Antenne genau in die vorgesehene Aussparung greifen + verschraube nun die Platine mit den 4 kurzen Schrauben

→ Anschließend wird der U-förmige durchsichtige Splint von oben (siehe Führungsschiene) mit einem kleinen Klick fest gesteckt (achtet auf die kleine Nase am U-förmigen Splint, dass diese in das kleine Loch an der gegenüberliegenden Lochaussparung greift)

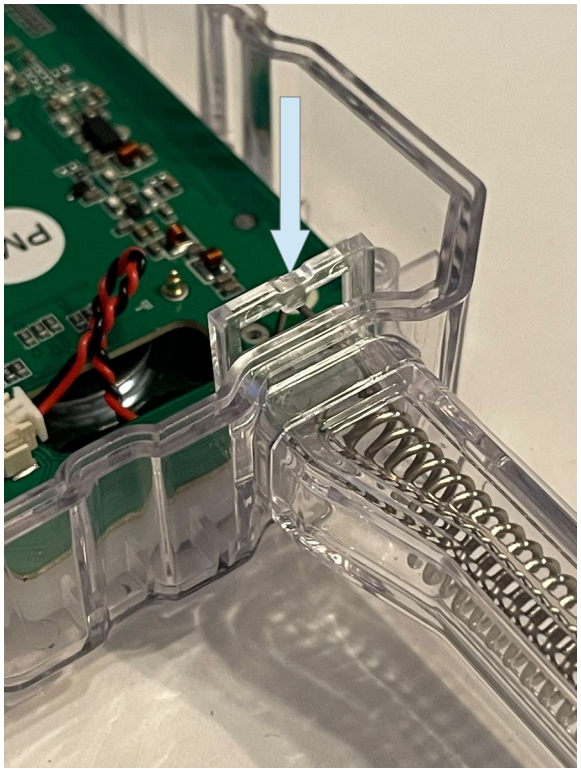

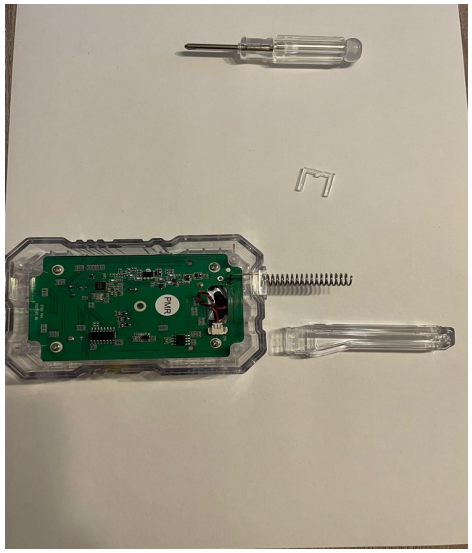

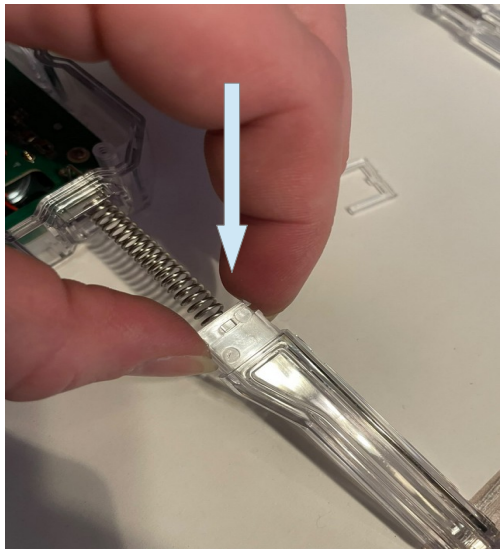

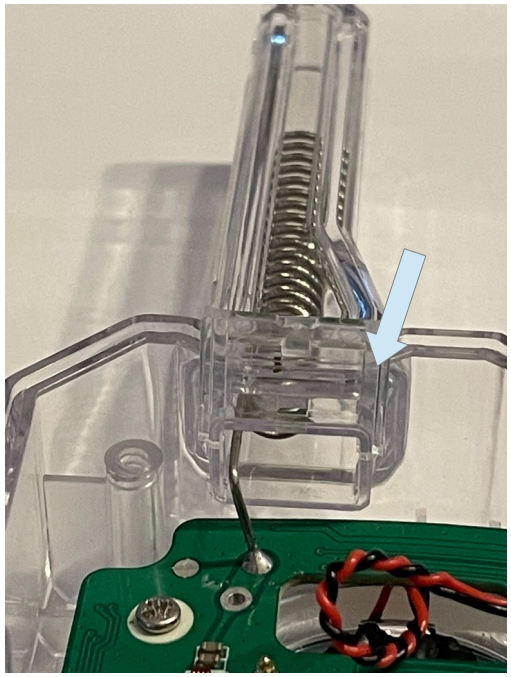

Schritt 14:




Hierfür benötigst du:
→ fertig montiertes Frontgehäuse des Funkgeräts
→ fertig montiertes Batteriefach + Rückseite des Funkgerätes + Schraubendreher


→ verschraube nun die Rückseite u. Frontseite mit den 4 großen Schrauben die schon vorbereitet in den Löchern waren von der Vormontage



Nun ist dein Walkie Talkie fertig und du kannst es am ON/OFF Schalter betätigen, dafür schiebe einfach nur den Regler zur Seite...



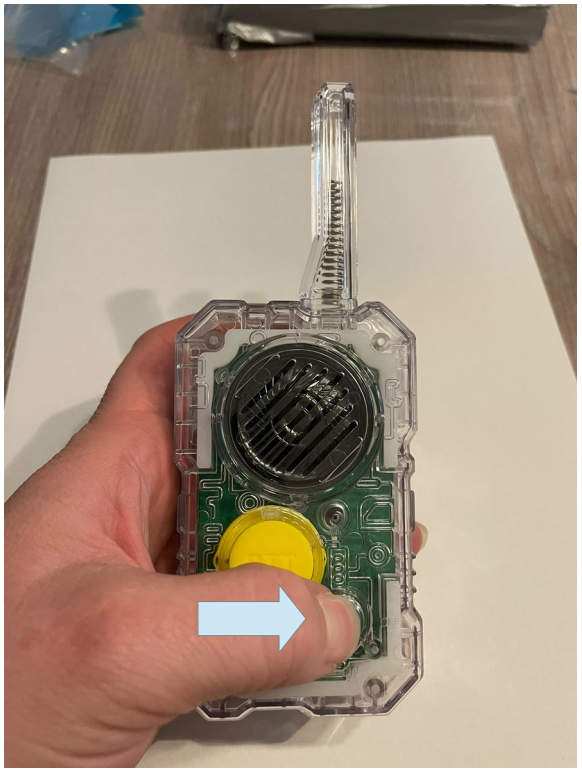

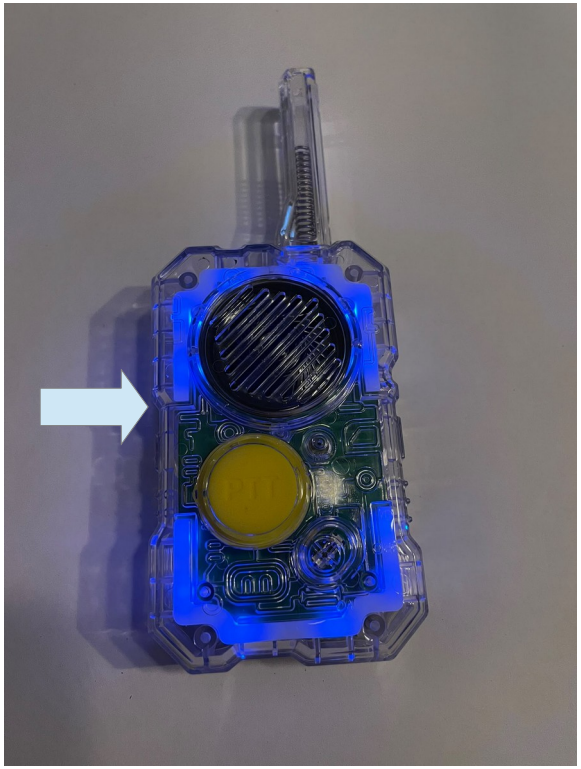

→ zum sprechen halte die gelbe PTT Taste fest
→ im Betriebsmodus pulsieren die LED Farben in blau
→ im Sprechmodus leuchten diese grün auf
→ bei einschalten eines einzelnen Geräts leuchtet dieses rot auf, da es keine Verbindung zum zweiten Gerät hat
→ doppeltes drücken der PTT Taste sendet einen Rufton an das zweite Gerät